

Многокомпрессорные централи фирмы Zanotti сконструированы и изготовлены для удовлетворения самых разнообразных требований клиентов в области холода, благодаря применению наших новых решений и использованию компонентов ведущих фирм-поставщиков.

Преимущества наших агрегатов:

- многосторонность приложения
- значительная экономия э.энергии
- чувствительное уменьшение габаритных размеров
- непосредственный и легкий доступ к обслуживанию
- агрегаты поставляются заправленные хладагентом или инертным газом, со всеми необходимыми аксессуарами, прошедшие заводские испытания

Основные характеристики многокомпрессорных агрегатов:

- широкий выбор моделей, аксессуаров и опций
- использование для средних и низких температур
- одновременное обслуживание нескольких разных потребителей холода
- холодопроизводительность автоматически регулируется в соответствии с требованиями потребителей
- возможность установки в помещениях и на улице (см. инструкции по монтажу)
- установка на пол в зависимости от конкретных условий

**АГРЕГАТЫ С ГЕРМЕТИЧНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ**

Агрегаты Zanotti с герметичными компрессорами Maneurop выполнены с холодопроизводительностью от 4.800 до 130.000 Вт для средних и от 1.200 до 38.000 Вт для низких температур.

**АГРЕГАТЫ С ГЕРМЕТИЧНЫМИ СПИРАЛЬНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ**

Агрегаты Zanotti с герметичными спиральными компрессорами Glacier Copeland выполнены с холодопроизводительностью от 8.000 до 98.000 Вт для средних и от 3.900 до 45.000 Вт для низких температур.



**АГРЕГАТЫ С ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ**

Агрегаты Zanotti с полугерметичными компрессорами Glacier Copeland выполнены с холодопроизводительностью от 17.000 до 480.000 Вт для средних и от 8.500 до 210.000 Вт для низких температур.





# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

## АГРЕГАТЫ С ГЕРМЕТИЧНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ

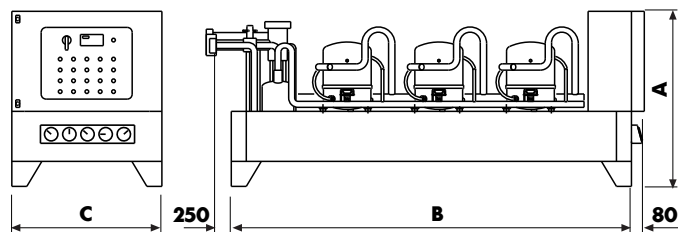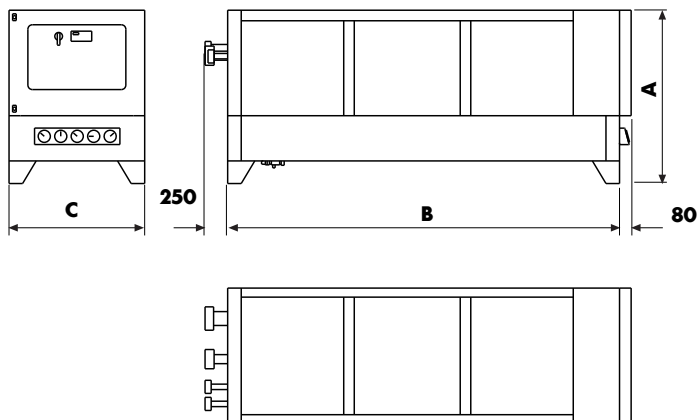



Рама	A (mm)	B (mm)	C (mm)
1	1050	2200	800
2	1150	2600	900

## АГРЕГАТЫ С ГЕРМЕТИЧНЫМИ СПИРАЛЬНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ

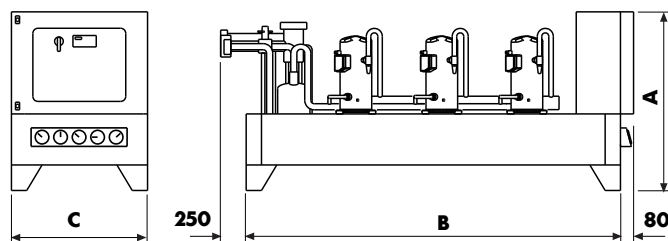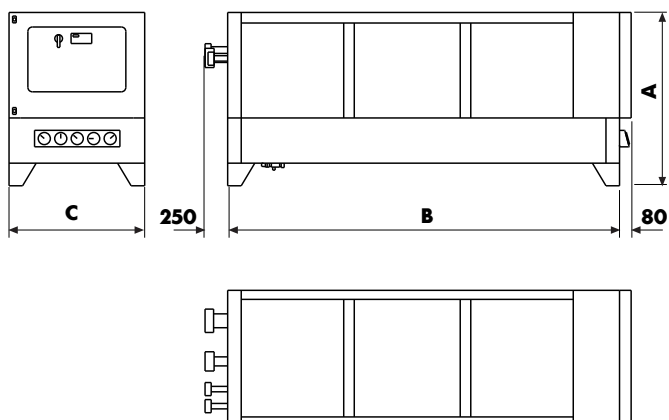

Рама	A (mm)	B (mm)	C (mm)
1	1050	2200	800
2	1150	2600	900
3	1150	3000	900
4	1150	3600	900

## АГРЕГАТЫ С ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ

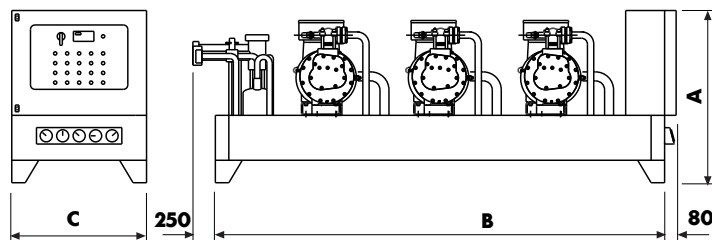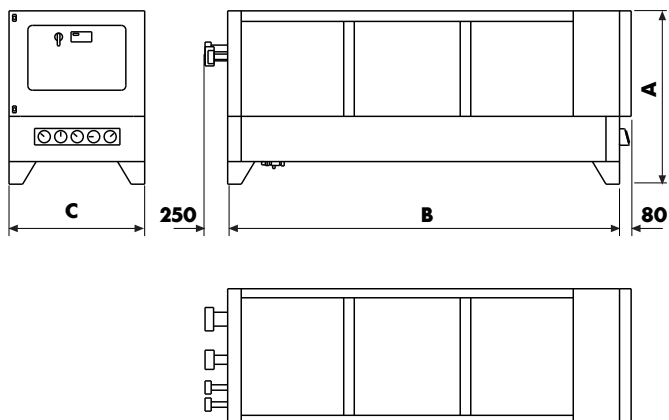

Рама	A (mm)	B (mm)	C (mm)
1	1050	2200	800
2	1150	2600	900
3	1300	3180	1140
4	1600	3600	1250
5	1600	4300	1250

Более подробная техническая информация по холодопроизводительности агрегатов содержится в отдельных каталогах по каждой серии.